FEUERWEHR
MIT EWS
AUF NUMMER
SICHER
GEHEN
EWS
Made in Germany

Notizen:

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE

Puratex® Klimamembran
FITGO Lacing System

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.150g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 2122

F2A HI3 AN CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle, austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **"FITGO" Lacing System / simple and fast**
  Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

FitGo Lacing System

Safety Light Element

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.200 g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 2120

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS "Dynamic Grip" - Nitril-Überkappe / zweifarbig

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE

Puratex® Klimamembran
Schnittschutzklasse / Schutzniveau 3

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.320g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 21209

F2A HI3 AN CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlage,austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**
- **Schnittschutzeinlage** Schutzniveau 3 (28 m/s), geprüft nach EN ISO 17249:2013+ AC2014

EWS "Dynamic Grip" –
Nitril-Überkappe / zweifarbig

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE Pink

Puratex® Klimamembran
FITGO Lacing System

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.150g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 44
Übergrößen:

Art. 21223

F2A HI3 AN CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle, austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **"FITGO" Lacing System / simple and fast** Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element** Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

Art. 21223 FitGo Lacing System

Safety Light Element

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE Pink

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.200g
Schafthöhe: Form C
Größe: 36 - 44
Übergrößen:

Art. 21203

F2A HI3 AN CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle, austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

Safety Light Element

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE HYBRID

Puratex® Klimamembran
ATOP Lacing System
Schnittschutzklasse / Schutzniveau 3

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.360g
Schafthöhe: Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 21429

F2A HI3 AN CI SRC

Dieses Produkt ist durch das europäische Gemeinschaftsgeschmackmuster (Designschutz) geschützt!
No 008324750-0001
Sowie als Gebrauchsmuster
Nr. 20 2020 005 169 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen!

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
  geposlterte Ristbeuge
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlage,austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **Optimale Schaftweitenregulierung durch "ATOP" Lacing System / simple and fast**
  Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**
- **Schnittschutzeinlage** Schutzniveau 3 (28 m/s), geprüft nach EN ISO 17249:2013+ AC2014

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE HYBRID

Puratex® Klimamembran
ATOP Lacing System

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.240g
Schafthöhe: Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 2142

F2A HI3 AN CI SRC

Dieses Produkt ist durch das europäische Gemeinschaftsgeschmackmuster (Designschutz) geschützt!
No 008324750-0001
Sowie als Gebrauchsmuster
Nr. 20 2020 005 169 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen!

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionaler Anziehschlaufe
- Komfortabler - softiger Schaft
  geposlterte Ristbeuge
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Comforteinlegesohle ,austauschbar

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **Optimale Schaftweitenregulierung durch "ATOP" Lacing System / simple and fast**
  Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.200 g
Schafthöhe: Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 2140

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionalen seitlichen Anziehschlaufen
- Komfortabler - softiger Schaft
- Gepolsterte Ristbeuge
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes **High Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- Comforteinlegesohle, austauschbar
- **EWS "Dynamic Grip"** Nitril-Überkappe / zweifarbig
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle** KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

FEUERWEHR

PINK FIRE

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.050g
Schafthöhe: ca. 24 cm, Form C
Größe: 36 - 43

Art. 9205-3

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- Grobstollige **Nitrillaufsohle ZERMATT,** Pink, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI PREMIUM

Puratex® Klimamembran
Schnittschutzklasse / Schutzniveau 3

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.430g
Schafthöhe: ca. 28 cm, Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9899

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Speziell konzipierte Fersenbeuge verhindert Gehfalten und Druckstellen im Fersenbereich
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage, austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**
- **Schnittschutzeinlage** Schutzniveau 3 (28 m/s), geprüft nach EN ISO 17249:2013+ AC2014

LEVEL 3

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI EXKLUSIV MEMBRAN

Puratex® Klimamembran
Schnittschutzklasse / Schutzniveau 3

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.300g
Schafthöhe: ca. 24 cm, Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9205-99

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert
  beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt
  somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit
  YKK- Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband
  und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel
  im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage,austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**
- **Schnittschutzeinlage** Schutzniveau 3 (28 m/s), geprüft nach EN ISO 17249:2013+ AC2014

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI PREMIUM

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.300g
Schafthöhe: ca. 28 cm, Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9820

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Speziell konzipierte Fersenbeuge verhindert Gehfalten und Druckstellen im Fersenbereich
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage, austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI EXKLUSIV MEMBRAN

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.250g
Schafthöhe: ca. 24 cm, Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9205-2

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert
  beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt
  somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit
  YKK- Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband
  und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage,austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI PREMIUM

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.400g
Schafthöhe: ca. 28 cm, Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9810

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- **Nappa-Innenfutterleder**
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Speziell konzipierte Fersenbeuge verhindert Gehfalten und Druckstellen im Fersenbereich
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage, austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI EXKLUSIV

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.250g
Schafthöhe: ca. 24 cm, Form C
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 9205-1

F2A HI3 CI SRC

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- **Nappa-Innenfutterleder**
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlusssystem mit
  YKK- Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband
  und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Comforteinlage,austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- **Safety Light Element**
  Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle KEMPTEN**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI XL MEMBRAN

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.270g
Schafthöhe: ca. 28 cm, Form D
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9225

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes **Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Nomex® Senkel
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Abgepolsterte Stahlkappe
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK" e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany"

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI XL

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.250g
Schafthöhe: ca. 28 cm, Form D
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9215

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Nomex® Senkel
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Abgepolsterte Stahlkappe
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**

EWS „DIE SCHUHFABRIK" e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany"

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI MEMBRAN

Puratex® Klimamembran

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.070g
Schafthöhe: ca. 20 cm, Form C
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9220

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Integriertes **PURATEX® Klimasystem**: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Abgepolsterte Stahlkappe
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage

EWS „DIE SCHUHFABRIK" e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany"

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

PROFI

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.070g
Schafthöhe: ca. 20 cm, Form C
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9210

F2A HI3 CI SRC

EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Nomex® Senkel
- Abgepolsterte Stahlkappe
- Flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Refletoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Mehrweitensystem

EWS „DIE SCHUHFABRIK" e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany"

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

JUGENDFEUERWEHR

Erhältlich ab Q4/2025

Geprüft nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Gewicht: ca. 690g
Schafthöhe: ca. 18 cm
Größe: 34- 48

Art. 2007

S3S SC FO

Sicherheitsstiefel für die Jugendfeuerwehr – robust, bequem und einsatzbereit

Dieser hochwertige Sicherheitsstiefel wurde speziell für die Anforderungen in der Jugendfeuerwehr entwickelt. Er vereint Schutz, Komfort und modernes Design, ideal für Übungen, Ausbildung und den Jugendfeuerwehr Alltag.

- **Wasserabweisendes High Waterproofleder**: Schützt zuverlässig vor Nässe und hält die Füße trocken – auch bei schlechtem Wetter.
- **FITGO Drehverschlusssystem**: Schnelles und einfaches An- und Ausziehen dank Drehverschluss und robuster Edelstahlschnur – kein lästiges Schnüren mehr.
- **Atmungsaktives Innenfutter**: Sorgt für ein angenehmes Fußklima, auch bei langen Übungstagen.
- **Gepolsterter Schaft und Anziehschlaufe**: Für extra Tragekomfort und einfaches Handling.
- **Stahlkappe**: Bietet zuverlässigen Schutz der Zehen bei Übungen und Einsätzen.
- **Komforteinlegesohle**: Unterstützt die Füße optimal für ermüdungsfreies Gehen und Stehen.
- **Durchtrittschutz (nichtmetallisch, S3)**: Leicht und sicher – schützt die Füße vor scharfen Gegenständen am Boden.
- **Nitrillaufsohle „Zermatt“**: Grobes Profil für sicheren Halt auf jedem Untergrund. Mit Luftpolster für gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung. Hitzebeständig bis 300 °C.

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

JUGENDFEUERWEHR

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 820g
Schafthöhe: ca. 21 cm, Form C
Größe: 34- 48

Art. 9207

F2A HI3 CI SRC

- Glattes schwarzes Vollrindleder
- Gepolsterte Faltlasche
- Ganz ledergefüttert
- Nappalederkragen
- Kragenpolster
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Optional mit großer Überkappe (GÜK) ausstattbar

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

SCHAFTSTIEFEL PROFI

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.090g
Schafthöhe: ca. 30 cm, Form D
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9202-1

F2A HI3 CI SRC

- Glattes Waterproofleder
- Atmungsaktives Innenfutter
- Komfortable Abpolsterung des Knöchelbereiches
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage

EWS „DIE SCHUHFABRIK" e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany"

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

FEUERWEHR

SCHAFTSTIEFEL BASIC

Made in Germany

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 980g
Schafthöhe: ca. 30 cm, Form D
Größe: 36 - 48
Übergrößen: 49 - 50

Art. 92001

F2A HI3 CI SRC

- Genarbtes schwarzes Vollrindleder
- Durchgehender Rutschriemen
- Atmungsaktives Textilfutter
- Schaftrandpolster
- Weiche Knöchelpolsterung
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt,** durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2022

DYNAMIC SAFETY

Black Edition

Geprüft nach EN ISO 20345:2011

Gewicht: ca. 595g
Größe: 36 – 48
Übergröße: 49 – 50

Art. 14396

S3 SRC

- Vollrindleder/Mikrofaser hydrophobiert / Funktionstextilfutter
- ATOP Drehverschluss
  (strapazierfähige Stahlschnur / kunststoffummantelt)
- Komforteinlegesohle
- nichtmetallischer Durchtrittschutz S3
- Sicherheitskappe
- DUO Nitril/PU-Sohle

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

DYNAMIC SAFETY

Black Edition

Geprüft nach EN ISO 20345:2011

Gewicht: ca. 570g
Größe: 36 – 48
Übergröße: 49 – 50

Art. 14376

S3 SRC

- Vollrindleder/Mikrofaser hydrophobiert / Funktionstextilfutter
- ATOP Drehverschluss
  (strapazierfähige Stahlschnur / kunststoffummantelt)
- Komforteinlegesohle
- nichtmetallischer Durchtrittschutz S3
- Sicherheitskappe
- DUO Nitril/PU-Sohle

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10

info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de

EWS-Sicherheit
„Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

RETTUNGSDIENST

DYNAMIC RESCUE

Puratex® Klimamembran

Erhältlich ab Q4/2025

Geprüft nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Gewicht: ca. 820g
Schafthöhe: ca. 20 cm
Größe: 38 - 48

Art. 2017

S7S SC SR FO

Einsatzstiefel für den Rettungsdienst – Höchster Schutz bei maximalem Komfort
Dieser speziell für den Rettungsdienst entwickelte Sicherheitsstiefel vereint moderne Schutztechnologie, ergonomischen Tragekomfort und hygienische Materialien – ideal für anspruchsvolle Einsatzsituationen im medizinischen Bereich.

Ausstattung & Vorteile:

- **Hydrophobiertes Waterproofleder**: Hochwertig verarbeitet und wasserabweisend – schützt zuverlässig vor Nässe und Schmutz.
- **PURATEX® Membran**: Atmungsaktiv und gleichzeitig flüssigkeitsdicht – schützt effektiv vor Blut, Körperflüssigkeiten und sogar Viren.
- **Ergonomischer, komplett gepolsterter Schaftabschluss**: Verhindert Druckstellen, unterstützt den Tragekomfort bei langen Einsätzen.
- **Spezielle Fersen- und Laschenbeuge**: Vermeidet Gehfalten und Reibung im sensiblen Fersen- und Ristbereich.
- **Komforteinlegesohle**: Für optimale Dämpfung, ergonomische Unterstützung und ermüdungsfreies Stehen und Gehen.

Sicherheit & Funktion:

- **EWS Safety Zip System**: Innovatives Schnellverschlusssystem mit Schnürung, Reißverschluss und Knöchelschutz – für schnelles An- und Ausziehen sowie sicheren Halt.
- **PU-Anstoßkappe**: Robuster Schutz vor Abrieb im Zehenbereich, ideal für hektische Einsätze.
- **Stahlkappe**: Schutz vor Stoß- und Druckbelastungen.
- **Nichtmetallischer Durchtrittschutz (S3)**: Flexibler, leichter Schutz gegen spitze oder scharfe Gegenstände.
- **DUO Nitril/PU-Sohle**: Rutschhemmend, stoßdämpfend, öl- und kraftstoffbeständig
- **3M Scotchlite™ Reflektoren**: Bieten zusätzliche Sicherheit bei Einsätzen in Dunkelheit oder schlechter Sicht.
- **Anziehschlaufe**: Für schnelles, unkompliziertes Handling im Notfall.

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

RETTUNGSDIENST

DYNAMIC RESCUE

Puratex® Klimamembran
Erhältlich ab Q4/2025

Geprüft nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Gewicht: ca. 760g
Schafthöhe: ca. 20 cm
Größe: 38 - 48

Art. 2018

S7S SC SR FO

Einsatzstiefel für den Rettungsdienst – Höchster Schutz bei maximalem Komfort
Dieser speziell für den Rettungsdienst entwickelte Sicherheitsstiefel vereint moderne Schutztechnologie, ergonomischen Tragekomfort und hygienische Materialien – ideal für anspruchsvolle Einsatzsituationen im medizinischen Bereich.

Ausstattung & Vorteile:

- **Hydrophobiertes Waterproofleder**: Hochwertig verarbeitet und wasserabweisend – schützt zuverlässig vor Nässe und Schmutz.
- **PURATEX® Membran**: Atmungsaktiv und gleichzeitig flüssigkeitsdicht – schützt effektiv vor Blut, Körperflüssigkeiten und sogar Viren.
- **Ergonomischer, komplett gepolsterter Schaftabschluss**: Verhindert Druckstellen, unterstützt den Tragekomfort bei langen Einsätzen.
- **Spezielle Fersen- und Laschenbeuge**: Vermeidet Gehfalten und Reibung im sensiblen Fersen- und Ristbereich.
- **Komforteinlegesohle**: Für optimale Dämpfung, ergonomische Unterstützung und ermüdungsfreies Stehen und Gehen.

Sicherheit & Funktion:

- **FITGO Drehverschlusssystem**: Schnelles und einfaches An- und Ausziehen dank Drehverschluss und robuster Edelstahlschnur – kein lästiges Schnüren mehr.
- **PU-Anstoßkappe**: Robuster Schutz vor Abrieb im Zehenbereich, ideal für hektische Einsätze.
- **Stahlkappe**: Schutz vor Stoß- und Druckbelastungen.
- **Nichtmetallischer Durchtrittschutz (S3)**: Flexibler, leichter Schutz gegen spitze oder scharfe Gegenstände.
- **DUO Nitril/PU-Sohle**: Rutschhemmend, stoßdämpfend, öl- und kraftstoffbeständig
- **3M Scotchlite™ Reflektoren**: Bieten zusätzliche Sicherheit bei Einsätzen in Dunkelheit oder schlechter Sicht.
- **Anziehschlaufe**: Für schnelles, unkompliziertes Handling im Notfall.

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de
www.ews-schuhfabrik.de
EWS-Sicherheit „Made in Germany“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. EWS® / 2019

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.
Klosterstraße 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel: 03475/9263-0
Fax: 03475/9263-10
E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de
Web: www.ews-schuhfabrik.de

Fußmessbogen

Für den EWS Artikel _____

Kundennummer (falls zur Hand) / Händler: _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Kreuzen Sie bitte an:

❏ Ich trage lose Einlagen Ihre bekannte Schuhgröße für Sicherheitsschuhe: _____
❏ Fußmessung am Vormittag
❏ Fußmessung am Nachmittag
❏ Bekannter Fußstellungsfehler

Sonstiges:

_____

	Linker Fuß:	**Rechter Fuß:**
Fußlänge bei Belastung in mm		
Wadenweite an der stärksten Stelle in cm (bitte Höhe mit angeben)		
Wadenmaß bei ca. 15 cm in cm		
Knöchelmaß in cm		
Einschlupfweite in cm		
Spannweite in cm		
Ballenumfang in cm		
Ballenbreite in cm		

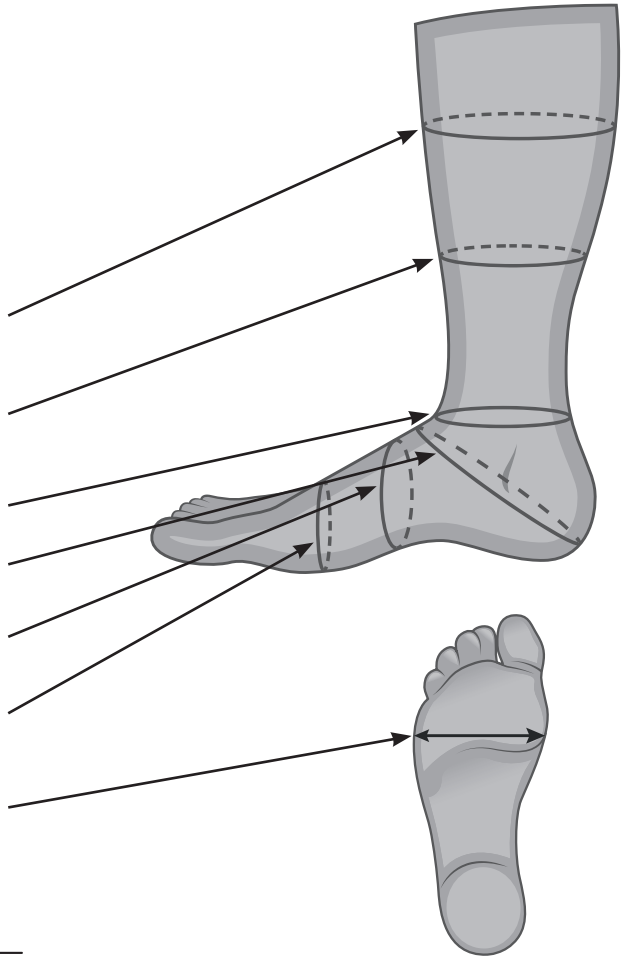

Fußmessung mit Einsatzstrümpfen erforderlich.

_____
Datum, Unterschrift

Herstellerinformation

Gebrauchsanweisung EWS Feuerwehr Sicherheitsstiefel

Zertifizierungsstelle:
Prüf- und Forschungsinstitut
Pirmasens e.V.
Marie-Curie-Straße 19 • D-66953 Pirmasens
(Kennnummer: 0193)

Dieses Produkt entspricht der **Kategorie III** der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung **2016/425 EU**.
Die Kennzeichnung CE steht als Garant für die Anforderungen: Ergonomie und Sicherheit, Qualität, sowie Komfort und Haltbarkeit des Feuerwehrstiefels.

Bedeutung der Kennzeichen		
F2A:	F =	Erfüllungaller Grundanforderungen gern. **EN 15090:2012 Tabelle 4**
	2 =	Typ 2, Sicherheitsstiefel mit integrierter Zehenschutzkappe mit Schutz vor Stößen bis 200 Joule
	A =	Erfüllung der Anforderung zur Antistatik
CI:	Kälteisolierung des Sohlen komplexes	
HI1:	Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 150° C / 30 min	
HI2:	Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250° C / 20 min	
HI3:	Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250° C / 40 min	

Typen von Schuhen für die Feuerwehr nach EN 15090:2012	
Typ 1:	geeignet für die allgemeinetechnische Hilfeleistung (z.B. Typ 1, HI 1) und Brandbekämpfung ausschließlich im Freien (z.B. Typ 1, HI 2, Typ 1 HI 3)
Typ 2:	schwere Grundschutzausführung, geeignet für den Innenangriff und sonstige Brände aller Art. Standardfeuerwehrstiefel (z.B. Typ 2, HI 2, Typ 2 HI 3)
Typ 3:	Sonderschutzversion, geeignet für den Einsatz bei außergewöhnlichen Risiken und Gefahrstoffeinsätze; Ebenfalls geeignet für alle Arten der Brand-Kämpfung (z. B. Typ 3, HI 3, Typ 3 HI 3)

Der Feuerwehrstiefel entspricht der Norm EN 15090:2012
Der EWS Feuerwehrstiefel schützt bei Brandbekämpfung und bei technischen Einsätzen gegen mechanisch und thermisch bedingte Verletzungen im Fußbereich.

Klassifizierung von Schuhen für die Feuerwehr nach EN 15090:2012	
Code I:	Schuhe aus Leder oder anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
Code II:	Vollgummischuhe oder Gesamtpolymerschuhe

Rutschhemmung:
SRA = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel
SRB = Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
SRC = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

F2A

Die an den Feuerwehrstiefel befindliche Kennzeichnung gibt Hinweise auf:

- ☐ den Hersteller
- ☐ das CE Zeichen
- ☐ die Nummer der Zertifizierungsstelle
- ☐ Normenverweis 15090:2012 F2A HI3 CI SRC
- ☐ Größe und Weite der Stiefel
- ☐ die Modellnummer
- ☐ Herstellungsmonat und -jahr
- ☐ Die Produktkennzeichnung des Herstellers (z.B. .,Germany ")
- ☐ Schutzfunktion HI3 CI und Piktogramm F2A, welches den Stiefel für den Feuerwehreinsatz ausweist

Antistatische Sicherheitsschuhe

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zündung z.B. entflammbarer Substanzen oder Dämpfe durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass für antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt während seiner gesamten Lebensdauer einen elektrischen Widerstand von unter 1000 M Ω haben sollte. Ein Wert von 100 K Ω wird als unterste Grenze für einen Widerstand eines neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefährliche elektrische Schläge oder Entzündungen durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät bei Arbeiten bis zu 250 V zu gewährleisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Schuh unter bestimmten Bedingungen einen nicht hinreichenden Schutz bietet, daher sollte der Benutzer des Schuhes immer zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen. Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile mit Ausnahme normaler Socken zwischen der Innensohle des Schuhes und de Fuß des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen die Innensohle des Schuhes und den Fuß des Benutzers eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh / Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin geprüft werden. (vgl. Antistatik gemäß EN ISO 20 345)

Lagerung / Entsorgung

Die Schuhe sind sachgerecht zu lagern, möglichst im Karton und in trockenen Räumen. Bei der Entsorgung der Sicherheitsschuhe sind die örtlichen Entsorgungsbestimmungen einer umweltverträglichen Entsorgung zu beachten. Die Entsorgung kann über den Restmüll, bis hin zum thermischen Recycling erfolgen.

Wichtige Informationen

Die **Kompatibilitätsprüfung** gem. Anhang A im Zusammenhang mit weiterer PSA der DGUV 205-014 Information ist vorzunehmen, um die Wechselwirkungen (Überdeckung im Wadenbereich) untereinander festzustellen. Dabei sind besonders folgende Kombinationen mit Feuerwehrschuhen zu berücksichtigen: Schutzhose / Overall / Schutzanzug.
EWS „Die Schuhfabrik" e.K., Klosterstraße 18, D-06295 Lutherstadt Eisleben, als Inverkehrbringer von PSA erklärt hiermit. dass der PSA Typ „Sicherheitsschuhe der Kat. III", die Forderungen der Verordnung **2016/425 EU** erfüllt.

Die gültige EU Konformitätserklärung finden Sie unter nachfolgendem Link:
www.ews-schuhfabrik.de/service/down loadcenter/eu-konformitätserklärung

Pflegehinweise / Zustandsbewertung

Ihr Feuerwehrstiefel ist aus ausgewählten hochwertigen Ledermaterialien hergestellt worden. Leder ist ein Naturprodukt und Bedarf einer speziellen Pflege.

- Nach dem Gebrauch ist der Schmutz von dem Schuhwerk durch vorsichtiges Bürsten zu entfernen.
- Einlegesohlen entfernen. Schuhwerk langsam und nicht direkt auf der Wärmequelle trocknen lassen.
- Nach dem Trocknen leicht mit einem Lederpflegemittel einreiben. Verwenden Sie keine fett- oder ölhaltigen Pflegemittel. Immer wachshaltige Pflegemittel verwenden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da sonst die Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden kann.
- Ist der Stiefel mit einer herausnehmbaren Einlegesohle geliefert, darf er auch nur mit dieser oder einer vergleichbaren Einlegesohle benutzt werden, da die Prüfung mit Einlegesohle durch geführt wurde.
- Es sollten keine isolierenden Bestandteile zwischen der Innensohle und dem Fuß des Benutzers eingelegt werden.
- Vor Anziehen der Schuhe müssen Funktionsfähigkeit der Verschlüsse und Dicke des Sohlenprofils überprüft werden.
- Nach hoher mechanischer, chemischer oder thermischer Beanspruchung ist der Feuerwehrstiefel auf Beschädigung zu prüfen. Feuerwehrstiefel mit dementsprechenden Beschädigungen sind gemäß **EN 15090:2012** Anhang C auszusondern.
- Wegen zahlreicher Faktoren (Feuchtigkeit während der Lagerung und Materialstrukturveränderung im laufe der Zeit) ist es nicht möglich ein Verfallsdatum anzugeben.
- Die Auswahl der geeigneten Feuerwehrstiefel muss auf Grundlage der Gefahrenanalyse **gemäß EN 15090:2012 Anhang A** erfolgen.
- Der Penetrationswiderstand dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung eines Kegelnagels mit einem Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N gemessen. Höhere Kräfte oder Nägel mit kleinerem Durchmesser erhöhen das Risiko eines Eindringens. Bei solchen Bedingungen sollten alternative Präventivmaßnahmen berücksichtigt werden.
  Zweiallgemeine Arten von durchtrittsicheren Einlagen werden derzeit in PSA Schuhen eingebaut. Dies sind Metalltypen und solche aus nicht metallischen Materialien. Beide Arten haben die Mindestanforderungen für Durchtrittsicherheit der Norm zu erfüllen. Jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der Folgenden:
  Einlagen aus Metall bieten mehr Schutz bei spitzen Gegenständen. Die Schutzfläche ist allerdings produktionstechnisch geringer.
  Nichtmetallische Einlagen sind in der Regel leichter und flexibler und bieten eine größere Schutzfläche. Besonders spitze oder scharfe Gegenstände können hier allerdings leichter das Material durchdringen. Bei Rückfragen zur durchtrittsicheren Einlage in Ihrem Sicherheitsschuh steht Ihnen der Hersteller sowie Ihr Fachhandel zur Verfügung.

Made in Germany

EWS „DIE SCHUHFABRIK“ e.K.
Klosterstraße 18
D-06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: (0 34 75) 92 63 - 0
Fax: (0 34 75) 92 63 - 10
info@ews-schuhfabrik.de

Unser gesamtes Produktangebot finden Sie unter:
www.ews-schuhfabrik.de
www.feuerwehrstiefel-ews.de

Technische Änderungen sowie Änderungen von
Farbe und Design sind dem Hersteller vorbehalten.